




RADMAT
JALUZELE PENTRU CASA TA

FIȘĂ TEHNICĂ PRODUS

JALUZELE VERTICALE CU SINA

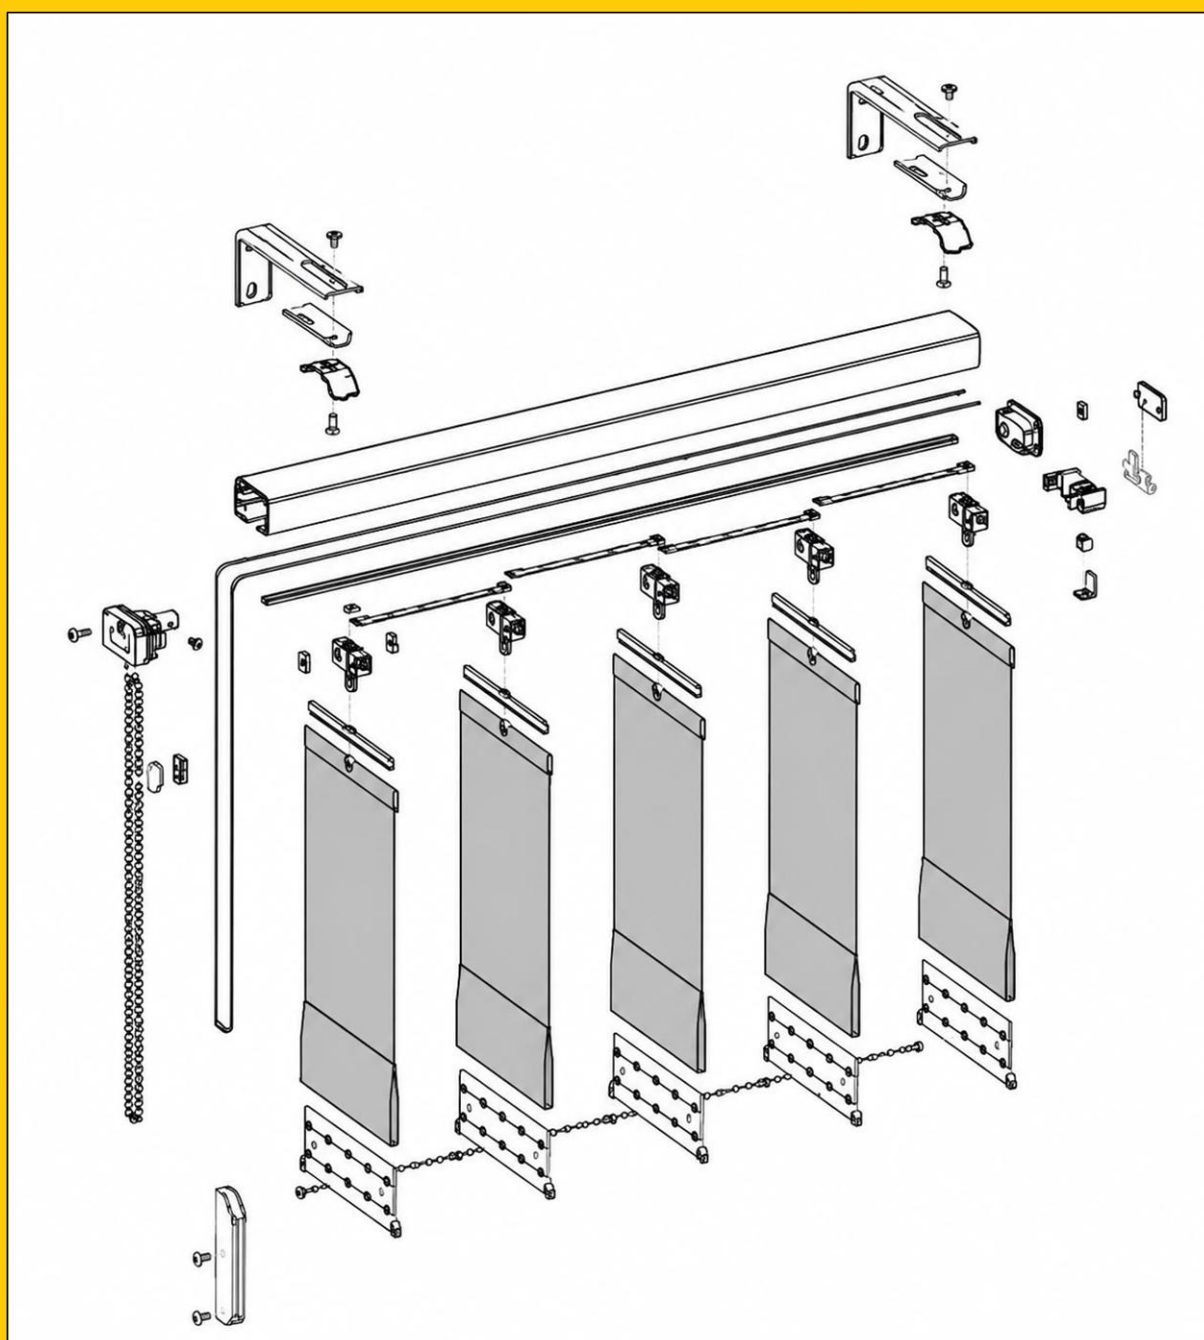

JALUZEIA VERTICALĂ TEXTILĂ – SISTEM COMPLET DE UMBRIRE INTERIOARĂ

1. Informații generale

Jaluzeaua verticală este un sistem modular de umbrire destinat controlului luminii și al intimității în spații rezidențiale și comerciale. Sistemul permite orientarea și glisarea lamelor textile verticale, oferind flexibilitate maximă în utilizare.

- **Producător:** HAMAT IMPEX SRL
- **Origine:** Fabricat în România – Craiova
- **Destinație:** Interior (birouri, locuințe, spații comerciale)

2. Specificații tehnice

2.1 Șină de ghidare (profil superior)

- * **Material:** Aluminiu extrudat
- * **Finisaj:** Vopsire electrostatică alb / opțional alte culori RAL
- * **Secțiune profil:** aprox. 45 x 25 mm
- * **Grosime perete:** 1 – 1.2 mm
- * **Lungime maximă:** până la 6000 mm (în funcție de configurație)

2.2 Sistem de culisare (cărucioare)

- * Material: Polimer tehnic rezistent la uzură**
- * Tip: Cărucioare independente cu rotație sincronizată**
- * Distanță între axe:**
 - * 89 mm (standard rezidențial)**
 - * 127 mm (spații comerciale)**
- * Funcționare: Glisare liniară + rotație simultană**

2.3 Lamele textile/ PVC (benzi verticale)

- * Material: Poliester 100% / poliester tratat**
- * Lățime:**
 - * 127 mm**
- * Grosime material: 0.30 – 0.45 mm**
- * Proprietăți:**
 - * Filtrare lumină / semi-opac / blackout (în funcție de material)**
 - * Tratament antistatic (opțional)**
 - * Rezistență UV (grad variabil)**

2.4 Sistem de acționare

- * Tip: Manual**
- * Componente:**
 - * Lanț bile (rotire lamele)**

- * Șnur textil (glisare laterală)
- * Poziționare comandă: stânga / dreapta (configurabil)

2.5 Sistem inferior de stabilizare

- * Greutăți: PVC sau metal capsulat
- * Greutate individuală: aprox. 20–30 g / lamelă
- * Conectare: Lanț inferior din material plastic
- * Rol: Stabilizare și aliniere lamele

2.6 Console de montaj

- * Material: Oțel galvanizat / aluminiu
- * Tip montaj:
 - * Tavan
 - * Perete
- * Sistem fixare: Clipsare + șuruburi

3. Funcționalitate

- * Rotire lamele: 0° – 180°
- * Glisare laterală: stânga / dreapta / bilateral / central (în funcție de configurație)
- * Operare: Manuală, lină și silențioasă

4. Dimensiuni și toleranțe

- * Lățime sistem: 300 mm – 6000 mm
- * Înălțime sistem: 500 mm – 4000 mm

- * Toleranță dimensională: ± 2 mm
- * Abatere rectiliniaritate șină: max. 1 mm / 1000 mm

5. Performanță

- * Durată de viață mecanism: > 10.000 cicluri operare
- * Rezistență la UV: conform materialului ales
- * Nivel zgomot: redus (< 40 dB în operare normală)

6. Întreținere

- * Curățare: lavetă uscată / ușor umedă
- * Lamele textile: curățare chimică sau aspirare ușoară
- * Interzis: spălare automată (dacă nu este specificat materialul)

7. Avantaje tehnice

- * Sistem modular, ușor de întreținut
- * Adaptabil pentru suprafețe mari vitrate
- * Compatibil cu multiple tipuri de materiale textile
- * Montaj rapid și sigur
- * ✓ Fabricat local în Craiova – control direct al calității

8. Opțiuni și personalizare

- * Culori profil: alb standard / RAL la cerere

- * **Tip material:** transparent / semi-opac / blackout
- * **Configurație deschidere:** stânga, dreapta, central, bilateral
- * **Lățime lamelă:** 89 mm / 127 mm

9. Domenii de utilizare

- * **Spații office**
- * **Locuințe private**
- * **Hoteluri / HoReCa**
- * **Spații comerciale**